



راهنمای نصب پورتال نوسا

مراحل نصب پورتال
Local host
برروی
Windows 7



شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران
www.nosa.com

تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند
پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری ۱۱، پلاک ۱۱۱
کدپستی: ۱۶۵۷۱-۶۷۳۶۶
تلفن/نمبر: ۸۸۸۳۵۳۶۰ - ۸۸۸۲۲۹۷۹
info@nosa.com . www.nosa.com



www.nosa.com



آموزش نصب پورتال نوسا بر روی Localhost

در این راهنما قصد داریم نصب پورتال نوسا را بر روی Windows 7 آموزش دهیم. قبل از آموزش نصب لازم است نکاتی را یاد آور شویم. ابتدا پیش نیازهای نرم افزاری را با توجه به آنچه در ادامه ذکر می شود فراهم کنید. توجه کنید که قبل از نصب می بایست تمام نرم افزارهای اضافی را ببندید و در هنگام نصب باید تمامی مراحل نصب، پشت سر هم و بدون وقفه انجام شود. پیش نیازهای نرم افزاری با توجه به نحوه نصب و سخت افزار از این قرار است.

(۱) Desktop Computer یا Laptop

وب سرور: Windows XP / Vista / Windows 7 desktop computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 5.1 یا جدیدتر

سرور Database: SQL Server 2005/2008, SQL Express 2005/2008 که بر روی همان کامپیوتر نصب باشد

(۲) Remote SQL Server با Desktop Computer یا Laptop

وب سرور: Windows XP / Vista / Windows 7 desktop computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 5.1 یا جدیدتر

سرور Database: SQL Server 2005/2008 نصب شده در یک remote server

(۳) یک Server تنها که IIS و SQL بر روی آن قرار دارند

وب سرور: Windows Server 2003/2008 server computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 6.0 یا جدیدتر

سرور Database: SQL Server 2005/2008 که بر روی همان کامپیوتر نصب باشد

(۴) یک Web Server با یک SQL Server مجزا

وب سرور: Windows Server 2003/2008 server computer با ASP.NET 3.5sp1 یا جدیدتر و IIS 6.0 یا جدیدتر

سرور Database: SQL Server 2005/2008 نصب شده در یک remote server

مراحل نصب پورتال نوسا بر روی LocalHost

(۱) نصب IIS

(۲) نصب .net framework 2 و .net framework 3.5

(۳) نصب sql server 2005 or 2008 به همراه management studio


• در این شیوه نصب می توان از sql express 2005 or 2008 به شیوه ای مشابهی استفاده نمود، تنها لازم است که management studio هم به عنوان ابزاری برای مدیریت پایگاه داده ها نصب شده باشد.

• نکته قابل توجه اینست که شما می توانید sql server را با توجه به پیش نیازهای مذکور، بر روی کامپیوتر دیگری نصب نمایید.


(۴) Restart نمودن سیستم

(۵) تنظیم امنیت sql به گونه ای که هر دو مد sql server و windows را برای authentication قبول نماید.

به این منظور در صفحه managent بر روی sql server مربوطه کلیک سمت راست نموده و properties را انتخاب نمایید. سپس در قسمت Security رفته و Authentication, sql server and windows authentication را انتخاب نمایید.

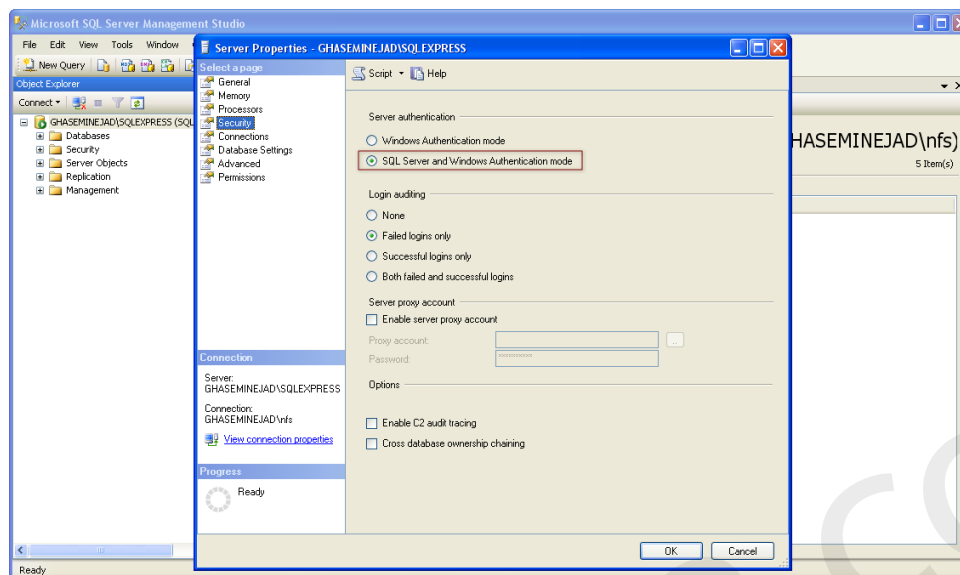

۶) وقتی پورتال نوسا را دانلود نمودید. فایل zip ای با نام مرتبط و نسخه پورتال در اختیار شما قرار می گیرد. آن را extract نمایید. یک فولدر به نام PortalFiles وجود دارد، آن را به نام دلخواه (مثلا NosaDNN) تغییر نام دهید و در مسیر مورد نظر خود (مثلا D:\portal\) آن را کپی کنید. بر روی این فولدر کلیک راست نموده و properties را انتخاب نمایید. سپس به قسمت security رفته و کاربر NetworkService موجود در کامپیوتر محل نصب را اضافه نموده و دسترسی full control را برای این فولدر به این کاربر بدهید و تیک Read-Only را بردارید و آن را تصویب کنید.

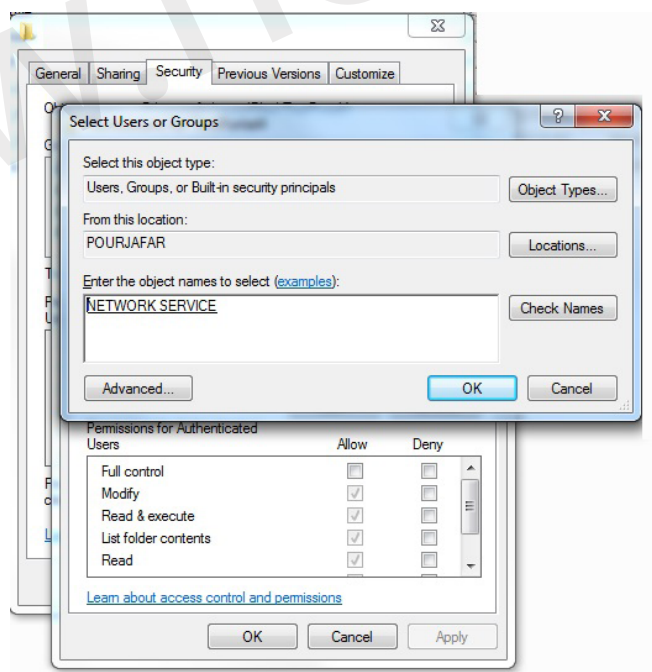




۷) وارد ISS شوید. روی Application Pools راست کلیک کنید و Add Application Pool را انتخاب کنید. یک Application Pool با نام DotNetNuke ایجاد کنید و NET Framework v2.0.50727. را برای Framework انتخاب کنید و برای Integrated Managed pipeline mode را انتخاب کنید. روی Application pool که ساختید راست کلیک کنید و Advanced Settings را انتخاب کنید.

NetworkService را برای Identity انتخاب کنید. مطمئن شوید Application Pool که ساختید در حال اجرا می باشد. برای این کار رویش راست کلیک کنید و Start را بزنید. سپس روی Default Web Site راست کلیک کنید و Add Application را بزنید و در قسمت Alias نامی برای آن تعریف کنید و در قسمت Physical Path آدرس فولدری که ساخته بودید وارد کنید. همچنین روی Select مربوط به Application Pool کلیک کنید و Application Pool که در مرحله قبل به نام DotNetNuke ساخته اید را پیدا کرده و انتخاب کنید.


۸) سپس در sql، یک Database با نام دلخواه مثلا NosaDNN ایجاد نمایید (تنها در صورتی که می خواهید از "فایل sql server 2005 / 2008 express" استفاده کنید) نیازی به ایجاد پایگاه نیست چرا که از قبل فایلی با نام database.mdf در پوشه app_data تعبیه شده است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به راهنمای مربوطه مراجعه نمایید).

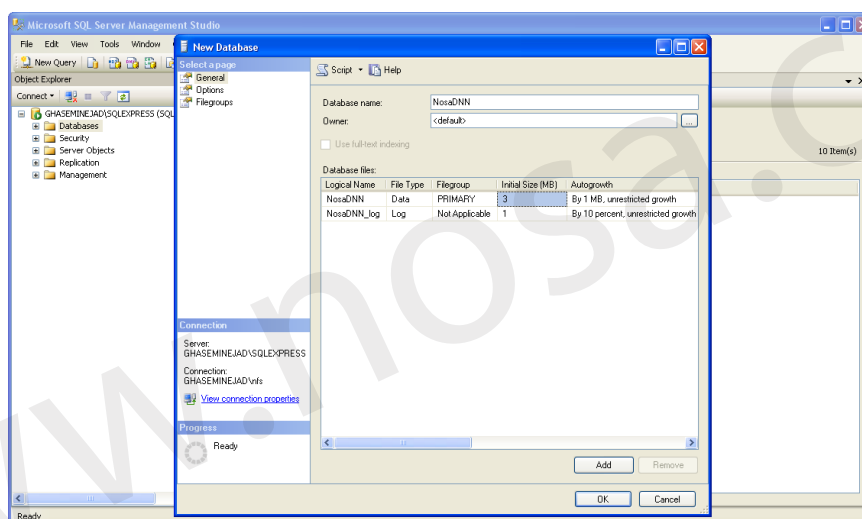


سپس کاربر مورد نیاز آن را بر حسب نحوه نصب، ابتدا در قسمت Security مربوط به تمام database ها در Logins تعریف نموده و دسترسی های لازم را در database مورد نظر به آن بدهید. روش مورد توصیه ما sql server authentication است.

• در صورتی که از windows authentication استفاده می نمایید، کاربر NetworkService را در قسمت Security مربوط به تمام database ها در Logins اضافه نموده و به آن در database مورد نظر دسترسی db owner را بدهید.

• اگر از sql server authentication استفاده می نمایید، کاربر دلخواهی (مثلاً DNNUser) در قسمت Security مربوط به تمام database ها در Logins با پسورد مورد نظر (مثلاً ۸۴۵۲) تعریف نمایید. سپس تیک Enforce password policy را بردارید.

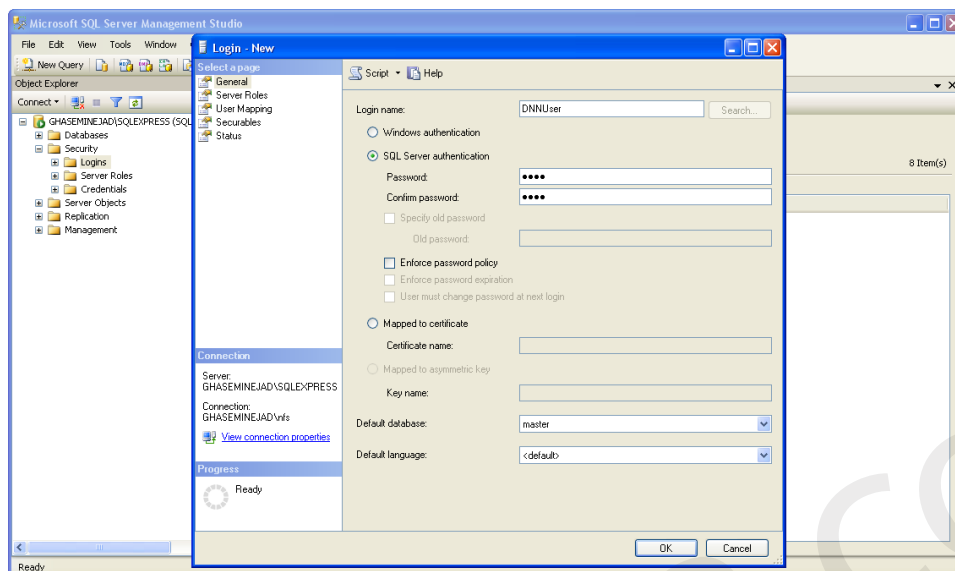

و سپس به آن در database مورد نظر دسترسی db owner را بدهید. برای این کار از کادر سمت چپ User Mapping را انتخاب نمایید. سپس database مورد نظر را تیک بزنید و از Database role membership for: NosaDNN گزینه db_owner را تیک بزنید.

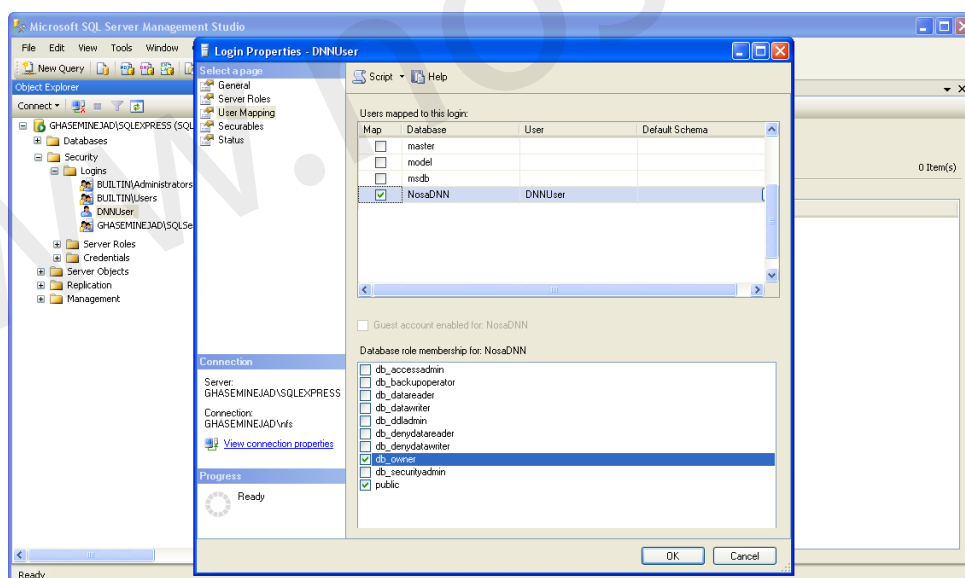

۹) سپس نوبت ویرایش web.config فرامی رسد. شما می توانید از این مرحله صرف نظر کنید و تنظیمات مربوط به پایگاه داده را در مرحله "پیگر بندی اتصال به پایگاه داده" در روال نصب انجام دهید. بدون ویرایش web.config تنها امکان نصب خودکار از بین می رود و شما می توانید از نصب پیش فرض استفاده کنید. در صورتی که می خواهید این تنظیمات را از طریق web.config اعمال کنید، آنرا با یک editor (مثلا Notepad) باز کنید. در این فایل، در دو تگ <connectionStrings> و <appSettings>، باید رشته اتصال (Connection String) را تنظیم نمایید. در حقیقت با کمک این تنظیم، محل database و نام آن و نحوه authentication برای دسترسی به آن را برای نصب پورتال مشخص می کنید. تنظیمات پیش فرض رشته اتصال بر روی sql express file قرار دارد.

برای تغییر آن از تگ connectionStrings خط های زیر را پاک کنید و یا آنها را با گذاشتن <!-- در ابتدا و --> در انتها Comment کنید:

```
<add name="SiteSqlServer" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
```



و از تگ appSettings خط های زیر را نیز پاک کنید یا Comment کنید.

```
<add key="SiteSqlServer" value="Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True" />
```

سپس در تگ connectionStrings و appSettings با برداشتن --!< از ابتدا و --> از انتها، خط های زیر را از حالت Comment خارج کنید:

```
<add name="SiteSqlServer" connectionString="Server=(local);Database=DATABASENAME;uid=USERNAME;pwd=PASSWORD;" providerName="System.Data.SqlClient" />
```

```
<add key="SiteSqlServer" value="Server=(local); DATABASENAME; uid=USERNAME; pwd=PASSWORD;" />
```

اطلاعات مورد نظر را مطابق آنچه در ادامه گفته می شود ویرایش کنید. توجه کنید که در قسمت connectionString و value این دو تگ در بین " رشته اتصال ذکر شده جایگزین شود:

- در صورتی که از sql server 2005 /2008 و windows authentication استفاده می نمایید connectionString زیر را تنظیم نمایید.

```
Data Source=ServerName;Integrated Security=True;Initial Catalog=DBName;
```

به جای ServerName نام کامپیوتری که در آن sql server نصب شده را وارد نمایید (گاهی اوقات ممکن است شما Instance name را برای SQL تغییر داده باشید، شما باید دقیقا server name ای را که در هنگام اتصال به sql server توسط management studio درج می کنید، وارد نمایید و به جای DBName نام database ای که ایجاد کرده اید (به طور مثال NosaDNN) را وارد نمایید. به connectionString مورد مثال توجه کنید:

```
Data Source=localhost;Integrated Security=True;Initial Catalog=NosaDNN;
```

پس از اعمال تغییرات فایل را ذخیره کنید.

- در صورتی که از sql server 2005 /2008 و sql server authentication استفاده می نمایید connectionString زیر را تنظیم نمایید.

```
Data Source= ServerName;Initial Catalog=DBName;User ID=UserName;Password=Password;
```

به connectionString مورد مثال توجه کنید:


```
Data Source= localhost;Initial Catalog=NosaDNN;User ID= DNNUser;Password=8452;
```

- در صورتی که از sql express 2005 /2008 و sql server authentication استفاده می نمایید connectionString زیر را تنظیم نمایید. توجه کنید که این تنظیمات برای حالتی است که از فایل Sql Express استفاده نمی کنید.

```
Data Source= ServerName\squlexpress; Initial Catalog=DBName;User ID=UserName; Password=Password;
```

به رشته اتصال (connectionstring) مورد مثال توجه کنید:

```
Data Source= localhost\squlexpress;Initial Catalog=NosaDNN;User ID= DNNUser; Password=8452;
```

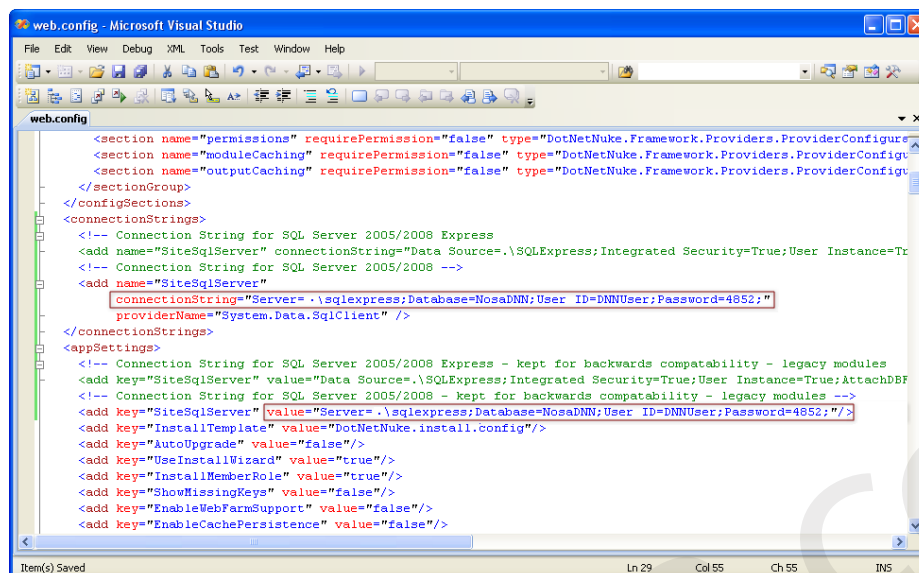

```

web.config - Microsoft Visual Studio
File Edit View Debug XML Tools Test Window Help

<section name="permissions" requirePermission="false" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigure
<section name="moduleCaching" requirePermission="false" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigu
<section name="outputCaching" requirePermission="false" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigu
</sectionGroup>
</configSections>
<connectionStrings>
  <!-- Connection String for SQL Server 2005/2008 Express
  <add name="SiteSqlServer" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;User Instance=Tr
  <!-- Connection String for SQL Server 2005/2008 -->
  <add name="SiteSqlServer"
    connectionString="Server=.\sqlservr;Database=NosaDNN;User ID=DNNUser;Password=4852;"
    providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<appSettings>
  <!-- Connection String for SQL Server 2005/2008 Express - kept for backwards compatibility - legacy modules
  <add key="SiteSqlServer" value="Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;User Instance=True;AttachDBF
  <!-- Connection String for SQL Server 2005/2008 - kept for backwards compatibility - legacy modules -->
  <add key="SiteSqlServer" value="Server=.\sqlservr;Database=NosaDNN;User ID=DNNUser;Password=4852;" />
  <add key="InstallTemplate" value="DotNetNuke.install.config"/>
  <add key="AutoUpgrade" value="false"/>
  <add key="UseInstallVizard" value="true"/>
  <add key="InstallMemberRole" value="true"/>
  <add key="ShowMissingKeys" value="false"/>
  <add key="EnableWebFarmSupport" value="false"/>
  <add key="EnableCachePersistence" value="false"/>
</appSettings>
  
```

• در صورتی که می خواهید از "فایل sql server 2005/2008 express" استفاده کنید، می توانید از connectionstring پیش فرض استفاده نمایید. تنها به چند نکته توجه کنید در این روش اطلاعات در فایل mdf ذکر شده نگهداری می شود و نیازی به attach آن از طریق sql server management studio نیست. از طرفی چون از خاصیت AttachDBFilename استفاده می کنید باید True، User Instance، بدین ترتیب در این حالت امکان نصب remote وجود ندارد.


Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;User

Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|Database.mdf;

این مورد در راهنمایی جداگانه توضیح داده شده است.



۱۰) پس از انجام این مراحل، به IIS مراجعه نمایید و در زیر Application مورد نظر که در مرحله ۷ ایجاد کردید از پوشه Install بر روی فایل InstallWizard.aspx کلیک راست نمایید و browse را انتخاب نمایید تا مسیر زیر باز شود.

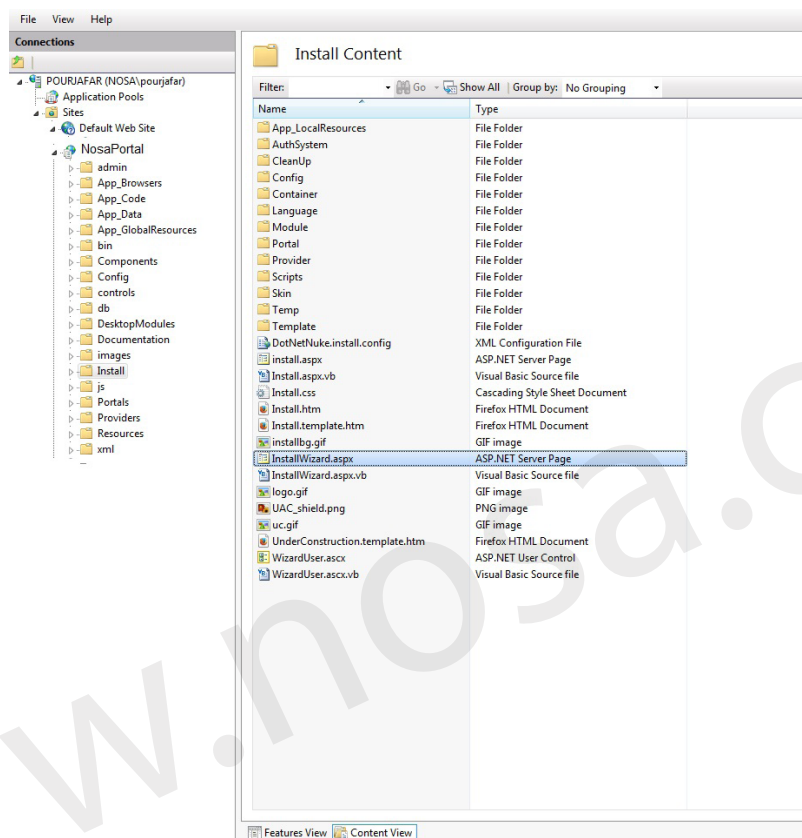

یا اینکه مسیر مورد نظر را مستقیماً در نوار ابزار آدرس وارد نمایید.

`http://ServerName/VirtualDirectoryName/Install/InstallWizard.aspx`

که در مثال ما تبدیل می شود به :

`http://localhost/NosaDNN/Install/InstallWizard.aspx`

۱۱) سپس پنجره نصب پورتال باز می شود که در آن سه حالت برای نصب وجود دارد:



سفارشی

در روش نصب سفارشی امکان اعمال تمامی تغییرات قابل انجام در حین نصب برای شما موجود می باشد. به منظور تعیین مازول هایی که می بایست در پورتال نصب شوند و تغییر سایر موارد، می توانید این گزینه را انتخاب نمایید.

پیش فرض

در این شیوه که روش متداول و پیش فرض برای نصب است، برخی از امکانات نظیر نصب مازول های اضافی، تعیین کاربر host و admin برای پورتال و .. در اختیار کاربر قرار می گیرد.

خودکار

در این شیوه، روال نصب بدون پرسیدن سوالی از کاربر صورت می گیرد. بدین صورت که کاربر پس از اتمام نصب می تواند با نام کاربری host با کلمه عبور nosahost و یا نام کاربری admin با کلمه عبور nosaadmin به پورتال وارد شود.

روند نصب را با انتخاب گزینه پیش فرض توضیح می دهیم. باقی روش ها هم به صورت مشابهی صورت می پذیرد.

پس از انتخاب روش نصب، بر روی صفحه بعدی کلیک کنید.



شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران

بررسی مجوز فایل

این پورتال دارای قابلیت بالایی در مورد بارگذاری فایل، مازلو و پیوسته می باشد. این ویژگی نیازمند تنظیمات امنیتی خاصی می باشد و به کمک آن می توان درون وب سایت فایل ایجاد و حذف نمود.

خلاصه سطح دسترسی به فایل:

- ☒ ایجاد پوشه
- ☒ ایجاد فایل
- ☒ حذف فایل
- ☒ حذف پوشه

بررسی سطح دسترسی در سایت شما با موفقیت انجام شد.

[قبلی](#) [بعدی](#)

در این قسمت، آزمایش سطح دسترسی را انتخاب کنید. در صورتی که security پوشه نصب را به درستی تنظیم کرده باشید، تمام موارد تیک خواهند خورد و می توانید به مرحله بعدی بروید.



شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران

پیگزینی اتصال به پایگاه داده

شما می توانید تنظیمات پایگاه داده استفاده شده توسط پورتال را در این صفحه تعیین نمایید. اگر قصد نصب پورتال روی سرور را دارید، شرکت ارائه دهنده سرویس میزبانی شما می بایست اطلاعات کامل در مورد پایگاه داده را در اختیار شما قرار داده باشد.

در مورد SQL Server 2005 دو روش موجود می باشد. SQL Server 2005 استفاده از فایل پایگاه داده را پشتیبانی می نماید. معمولاً می بایست اطلاعات پایگاه داده را تنظیم نمایید ولی در صورتیکه از Microsoft SQL Server 2005 Express استفاده می نمایید می توانید تنظیمات فایل را انجام دهید.

انتخاب پایگاه داده:

☒ فایل (SQL Server 2005/2008 Express) ☐ پایگاه داده SQL Server 2005/2008

سرور:

SQLExpress\

نام یا آدرس IP کامپیوتری که پایگاه داده در آن قرار دارد را وارد نمایید. (در صورت استفاده از پایگاه داده اوراکل database نام را وارد نمایید (SID))

پایگاه داده:

NosaDNN

نام پایگاه داده را وارد نمایید.

امنیت بکارچه:

☐

اگر از نام کاربری و کلمه عبور بکارچه یا ویندوز استفاده می نمایید این گزینه را انتخاب نمایید. معمولاً در شرایطی که از SQL Server Express استفاده می نمایید باید این گزینه را انتخاب نمایید. در صورتیکه شما نام کاربری و کلمه عبور پایگاه داده خود را در اختیار دارید، از این گزینه صرف نظر کرده و فیلد های زیر را پر نمایید.

UserID:

DNNUser

UserID پایگاه داده را وارد نمایید.

کلمه عبور:

کلمه عبور مربوط به پایگاه داده را وارد نمایید.

اجرا به عنوان db Owner:

☒

در صورتیکه شما در حال اجرای عملیات به عنوان db Owner می باشید این گزینه را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت شما به عنوان User ID قادر به اجرای عملیات می باشید.

Object Qualifier:

یک "پیشوند" دلخواه برای استفاده در تمام عناصر پایگاه داده خود انتخاب نمایید.

[قبلی](#) [بعدی](#)

در این مرحله، می بایست مشخصات پایگاه داده ای که در sql ایجاد نمودید وارد نمایید. نام سرور، نام پایگاه داده، نام کاربری و کلمه عبور (در صورتی که از امنیت یکپارچه استفاده نکرده اید) را وارد نمایید. اگر web.config را از قبل تنظیم کرده باشید اطلاعات تنظیم شده در این فیلدها نمایش داده می شود و آن را تنظیم نکرده باشید می توانید اطلاعات مورد نظر را در همین مرحله وارد نمایید. در صورتی که می خواهید قبل از نام جداول که در پایگاه داده ایجاد می شوند، پیشوندی درج شود آن را در Object Qualifier وارد نمایید. پس از انتخاب آزمایش اتصال به پایگاه داده، در صورتی که اتصال به پایگاه داده موفقیت آمیز بود به مرحله بعد بروید.



اجرای فرآیند نصب اسکریپت های پایگاه داده

شروع فرآیند نصب اسکریپت های پایگاه داده به محض بازگذاشتن این صفحه انجام خواهد شد. تا زمان اتمام این فرآیند، تکه بعدی غیر فعال خواهد بود.

نصب اسکریپت های پایگاه داده کامل شد.

نصب پایگاه داده - نسخه 05.00.00... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.00.01... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.01.00... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.01.01... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.01.02... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.01.03... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.01.04... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.02.00... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.02.01... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.02.02... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.02.03... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.03.00... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.03.01... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.04.00... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.04.01... با موفقیت
 بروز رسانی پایگاه داده به نسخه 05.04.02... با موفقیت

بعدی

سیستم در حال نصب اسکریپت نسخه های اولیه است. پس از اتمام نصب اسکریپت ها بر روی تکه بعدی کلیک نمایید.

سپس صفحه پیکربندی کاربر host باز می شود. این کاربر بالاترین سطح دسترسی را دارد. به همین خاطر باید شخصی که قرار است بالاترین سطح دسترسی را داشته باشد، به عنوان کاربر host تعریف نمایید. این کاربر می تواند امکانات مدیران سایت را نیز محدود نماید. پس از تعیین مشخصات آن بر روی تکه بعدی کلیک نمایید.



پیکربندی کاربر Host

در این صفحه شما می بایست اطلاعات کاربری Host یا همان مدیریت کل پورتال را وارد نمایید. این کاربر به کل پورتال هلی می که در آن نصب شود دسترسی خواهد داشت. توجه داشته باشید که نام کاربری و کلمه عبور را به گونه ای انتخاب نمایید که حدس زدن آن دشوار باشد.

نام: نام خانوادگی:
 نام کاربری: host
 کلمه عبور: *****
 تکرار کلمه عبور: *****
 آدرس ایمیل: ghaseminejad@nosa.com

تنظیمات SMTP Server

شما می توانید تنظیمات SMTP Server را پیکربندی و آزمایش نمایید

سرور:

اعتبارسنجی: NTLM ☐ Basic ☐ Anonymous ☒

فعالسازی SSL: ☐

بعدی

حال می بایست تنظیمات مدیر و عنوان پورتال را انجام دهید. نام و نام خانوادگی مدیر پورتال را وارد کنید. نام کاربری، رمز عبور و تکرار رمز را درج نمایید. عنوان پورتال را با توجه به نام پورتال خود وارد کنید. قالب پیش فرض پورتال را انتخاب نمایید. روی تکه "بعدی" کلیک کنید.





شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران

عنوان پورتال:

در این قسمت می توانید تنظیمات پورتال را تعیین نمایید.
 شما می بایست نام کاربری مدیر سایت را در اختیار داشته باشید، این کاربر به تمام تنظیمات سایت دسترسی دارد و می بایست کلمه عبور دارای امنیتی بالا را انتخاب نماید تا در مقابل هک مقاوم باشد.

مدیر پورتال

نام:	علیرضا
نام خانوادگی:	پورجعفر
نام کاربری:	admin
کلمه عبور:	*****
تکرار کلمه عبور:	*****
آدرس ایمیل:	pourjafari@nosa.com

وبسایت های پورتال

عنوان پورتال:

قالب:

پورتال نوسا
Default Website

بعدی

پس از وارد کردن مشخصات کاربری مدیر پورتال، به مرحله بعدی بروید.



تبریک

تبریک، شما با موفقیت نصب پورتال را به اتمام رساندید.

مراحل نصب به پایان رسید، مراجعه به سایت.

پس از نصب برنامه، با پیغام تبریک مواجه می شوید. بر روی "مراحل نصب به پایان رسید. مراجعه به سایت." کلیک کنید تا به صفحه اصلی پورتال هدایت شوید.

ثبت نام کاربر

ورود به سایت



NOSA PORTAL
نسخه بهینه شده DOTNETNUKE

پورتال نوسا با بهره گیری از امکانات DOTNETNUKE محیطی مناسب و ساده برای ساخت و نگهداری سایت های اینترنتی با محتویات قابل تغییر می باشد.



DOTNETNUKE



ما را در گفتمان ییورتال



شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران

پورتال نوسا نسخه 5.4.2.N2 با بهره گیری از امکانات پورتال DOTNETNUKE محیطی مناسب و ساده برای ساخت و نگهداری سایت های اینترنتی با محتویات قابل تغییر می باشد.



نکته ای بعد از نصب

- هنگامی که پورتال نصب شد باید زبان انگلیسی را غیر فعال کنید. برای این کار در صفحه پورتال بروی لینک ورود به سایت کلیک کنید و با کاربر host به پورتال وارد شوید. سپس از منوی مدیر، مدیریت زبان را انتخاب کنید. در صفحه باز شده تیک گزینه انگلیسی را بردارید و بروی لینک بروز رسانی کلیک نمایید.
- نمایش نسخه های جدید را غیر فعال کنید. برای این کار از منوی میزبان، تنظیمات میزبان را انتخاب کنید. تیک گزینه "به منظور آگاهی از نسخه های جدید انتخاب نمایید؟" را بردارید. تا اکنون نسخه جدید این نرم افزار دیگر در بالای صفحات ظاهر نشود. هیچگاه به طور مستقیم بسته ارتقاء پورتال را بروی پورتال نصب شده در سرور اعمال نکنید و هر گونه تغییرات اساسی بروی پورتال را روی پشتیبان تستی خود در کامپیوتر محلی یا Localhost امتحان نمایید.
- ویرایشگر داخلی را غیر فعال کنید. این همان ویرایشگر ajax ایست که وقتی بروی عنوان کانتینر قرار می گیرید مدادی ظاهر می شود. از منوی مدیر، "تنظیمات سایت" را انتخاب کنید. به "تنظیمات پیشرفته" بروید و سپس در قسمت "تنظیمات استفاده" تیک گزینه "فعالسازی ویرایشگر داخلی" را بردارید و در انتهای صفحه بروی بروز رسانی کلیک کنید. حتما این ویرایشگر را غیر فعال کنید چرا که کسانی که اجازه ویرایش مازول ها را دارند گیج می کند و در مورد متن های ترکیبی فارسی و انگلیسی کارایی ندارد.